
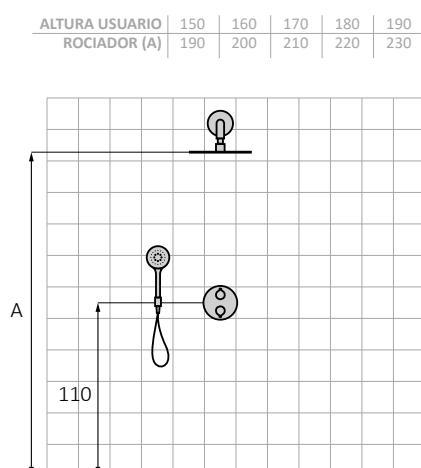


MECANISMO DE
EMPOTRAR:

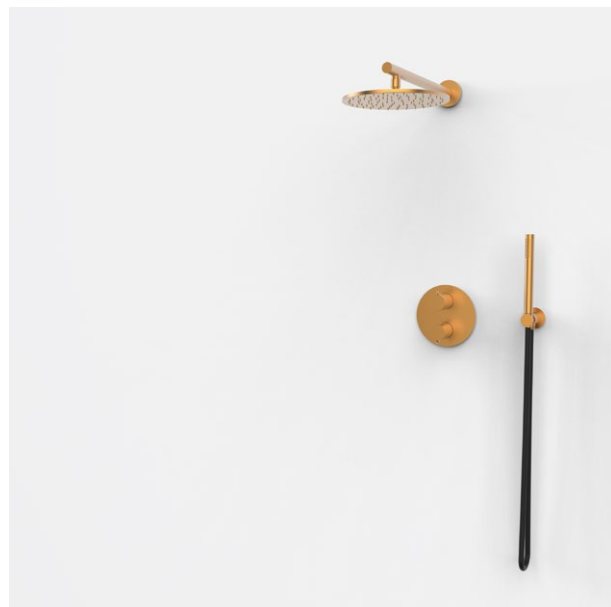

COLECCIÓN: **TIME** Producto: **Set ducha termostática 2 salidas**
ACABADO: **Cobre EterNice** REF: **07 047 555** EAN 13: **8435200350730**

INFORMACIÓN DE PRODUCTO EMBALADO: PESO: **4,571 KG** ANCHO: **31,4 CM** LARGO: **44,7 CM** ALTO: **19,8 CM**

LINK INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- › PRESIÓN RECOMENDADA: 1 a 5 bares
- › PRESIÓN MÁXIMA DE USO: 10 bares
- › Sensibilidad y acústica según norma EN ISO 3822
- › Rociador Audrey Orientable 1F ø250 mm Metálico- Caudal a 3 bar máx. apertura: 20.5 l/min
- › Mango de ducha Tube 1F 15x45 mm Latón- Caudal a 3 bar máx. apertura: 16.8 l/min
- › Flexo Silver 170- Longitud: 1700 mm- cobre-eternice

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL

- › Cuerpos mecanizados en latón
- › Deposición física por vapor. Es una técnica de recubrimiento que consiste en depositar finas capas de átomos o moléculas metálicas vaporizadas (generadas mediante arco eléctrico/plasma junto a una mezcla de gases precursores) que se realiza en una cámara de vacío. El recubrimiento le confiere a la pieza final bajo coeficiente de fricción y mayor resistencia a la abrasión/corrosión además de diferentes tonalidades de colores.
- › Maneta metálica

ESPECIFICACIONES DE USO

- › Mecanismo termostático de empotrar 2 vías / Referencia: 78000800
- › Parte externa termostático de empotrar Cobre EterNice cobre-eter-nice / Referencia: 47057455
- › Rociador Audrey Orientable 1F ø250 mm- Metálico / Referencia: 00080555
- › Brazo Stick Longitud: 400 mm- Latón / Referencia: 05025155
- › Mango de ducha Tube 1F. Antical- Latón / Referencia: 00060055
- › Soporte Lux redondo con toma de agua Latón / Referencia: 05006855
- › Flexo Silver 170 cm- PVC / Referencia: 00051555